

簡単防犯カメラ

microSDカード録画式

センサーカメラ シリーズ

人が近づくと自動で撮影・録画

電池式

microSD
または
microSDHC
カード別売

撮った動画はパソコンで確認できます

※対応OS : Windows: 10 / 11 MacOS: 10.6.8 ~

※SD2500 / SD3000LCDは内蔵の液晶画面で確認できます。

- 電池式だから配線不要
- 人感センサーが反応すると自動的に撮影します
- 撮った画像はmicroSDカードに録画
- 夜間でも赤外線LEDで撮影します
※SD500は白色LEDライトにて夜間撮影します



防犯 監視 警告

microSDカード録画式 センサーカメラ1010

人が近づくと自動で撮影・録画します

撮った画像はパソコンで確認

電池式だから
どこでも設置

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも簡単に設置できます。

SD1010
20949

高解像
100万画素
microSDカード
128GB
まで使用可能



最大画素数
100万
約

IP65
屋外

micro
SD
カード録画
128GBまで

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ

夜間撮影
赤外線

音声録音
×

電池式
単3形アルカリ
乾電池×3本

プロモーションビデオ



家の庭や
玄関周り


駐車場の
監視

果樹園
や畑

ゴミの
不法投棄

雨に強い!

暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載



※夜間の赤外線LED撮影では、画質は低下します。

簡単取付方法

マグネット(内蔵)
両面テープ(付属)
木ネジで固定(付属)
結束バンド等(別売)



パッケージサイズ
H230×W160×D50mm



本体材質 ABS樹脂

SD1010 仕様

MADE IN CHINA

電源	単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、 専用ACアダプターX0505/X0505B(別売) ※電池とアダプターの併用不可 ※充電電池やマンガン電池はご使用できません。
電源スイッチ	電源OFF・写真モード・動画モード切替式※音声は録音されません。
電池寿命	1日に動画15秒を10回撮影して約3ヶ月(最大900回) 1日に写真3枚を10回撮影して約12ヶ月
電池切れ表示	赤青LED点滅
人感センサー カメラ	上下方向120°、左右方向120°/感知距離最大5m程度 ※高さ1.5m設置時 CMOS100万画素
レンズ視野角	水平100°/垂直60°(高さ1.5m設置時)
赤外線LED	約5m 0.25W×6灯 明暗センサーにより自動点灯(約5ルクス以下)
録画媒体	128GBまでのmicroSDカード(別売)
録画解像度	VGA相当
フレームレート	写真=3fps/動画=8fps
データ保存形式	写真=jpg/動画=AVI(いずれも上書き方式)
対応OS	Windows: 10/11 macOS: 10.6.8~
防水規格	IP55
使用温度範囲	-20度~45度(約)
年月日時間表示	ファイル名にて表示
本体サイズ	75(W)×124(H)×50(D)mm
本体重量	約150g(電池を含まない)

録画回数の目安
128GBのmicroSDの場合、動画が約12,000回録画できます

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更されることがありますので、予めご了承ください。



防雨型センサーカメラ

小型ブラックボディで目立たない

SD1500

20922

撮った画像はパソコンで確認

画素数
約 **30** 万

IPX6
屋外

micro
SD
カード挿入

夜間撮影
赤外線

音声録音
×

電池式
単3形アルカリ
乾電池×4本

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ



雨に強い!

プロモーションビデオ



パッケージサイズ
W170×H230×D58mm
本体材質 ABS樹脂

SD1500 仕様

MADE IN CHINA

電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター X0505、X0505B(別売)※電池とACアダプターの併用はできません。ACアダプター使用の場合、雨のかかる場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源OFF/写真モード/動画モード※音声は録音できません。
電池寿命	1日に動画15秒を10回録画して約3ヶ月。※夜間撮影回数が多いと上記寿命より短くなります。
人感センサー	上下方向:約120°、左右方向:約120°、感知距離:最長5m(高さ1.5mに設置時)※暑い時は距離が短くなります。
内蔵カメラ	C-MOS30万画素
レンズ視野角	水平:約100° / 垂直:約60°(高さ1.5mに設置時)
赤外線LED	ブラックLED:0.25W×6灯(5ルクス以下の時に自動点灯)
録画媒体	32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度	VGA:640×480(動画)
フレームレート	写真:3fps/動画:8fps
データ保存形式	写真:JPG/動画:AVI ※いずれも上書き方式
対応OS	Windows:10/11 MacOS:10.6.8~
防水規格	IPX6相当 ※雨のかかる場所にも設置可能(電池使用時)
使用温度範囲	-20度~45度(約)
日時表示	ファイル名および撮影データ内に表示
本体サイズ	W92×H110×D48mm
本体重量	約175g(電池を含まない)



SDカード盗難防止に、
カギが付けられる



SDセンサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録画します

SD1000

20917

撮った画像はパソコンで確認

画素数
約 **30** 万

IP44
軒下

micro
SD
カード挿入

夜間撮影
赤外線

音声録音
×

電池式
単3形アルカリ
乾電池×3本

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ



屋外軒下可

プロモーションビデオ



パッケージサイズ
W160×H230×D60mm
本体材質 ABS樹脂

SD1000 仕様

MADE IN CHINA

電源	単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプター X0505、X0505B(別売)※電池とACアダプターの併用はできません。ACアダプター使用の場合、雨のかかる場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源OFF/写真モード/動画モード※音声は録音できません。
電池寿命	1日に動画15秒を10回録画して約3ヶ月(センサーライトOFF時)。 ※夜間撮影回数が多いと上記寿命より短くなります。
人感センサー	上下方向:約120°、左右方向:約120°、感知距離:最長5m(高さ1.5mに設置時)※気温が高い時は距離が短くなります。
内蔵カメラ	C-MOS30万画素
レンズ視野角	水平:約100° / 垂直:約60°
赤外線LED	0.25W×6灯(5ルクス以下の時に自動点灯)
録画媒体	32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度	VGA:640×480(動画)
フレームレート	写真:3fps/動画:8fps
データ保存形式	写真:JPG/動画:AVI ※いずれも上書き方式
白色LEDライト	暗くなると点灯 LED6灯:ON/OFF ※切替式
LED点灯時間	15秒間
対応OS	Windows:10/11 MacOS:10.6.8~
防水規格	IP44相当 ※屋外使用の場合は軒下で設置可(電池使用時)
使用温度範囲	-20度~45度(約)
日時表示	ファイル名および撮影データ内に表示
本体サイズ	W62×H139×D54mm
本体重量	約143g(電池を含まない)

センサーライト点灯イメージ



ワイヤレス 防雨型人感センサー送信機 受信撮影カメラセット

SDX1050AG

20938

人の動きを感知すると少し離れた場所で自動撮影してデータ保存します

撮った画像はパソコンで確認

送信機 雨もOK



人感センサー送信機 (SDX50AG)



電波の飛距離
屋外見通し最大 **100m**
送信機・受信機増設可能

屋外軒下可

受信撮影カメラ (SDX1000)

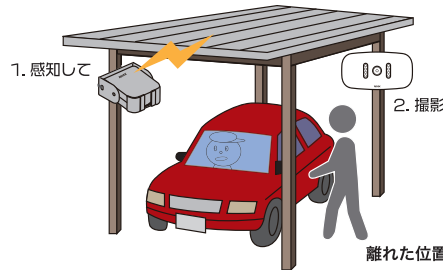

離れた位置から撮影できます

画素数 約 30 万	IP44 軒下	micro SD カード録画
夜間撮影 赤外線	音声録音 ×	電池式 単3形アルカリ 乾電池×3本

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ

プロモーションビデオ



SDX1050AG 仕様

MADE IN CHINA

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【IDコード数】256通り: 記号-番号

人感センサー送信機 (SDX50AG)

【電源】DC4.5V: 単4形アルカリ乾電池3本 (別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B (別売) 【電池寿命】約2年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz帯 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離】屋内使用: 約1m~約8mまで (弱=約1~約3mまで/強=約3m~約8mまで (切換式) ※高さ1.5m設置時/気温20℃時) 屋外使用: 約5m~約8mまで (弱=約5~約7mまで/強=約6m~約8mまで (切換式) ※高さ1.5m設置時/気温20℃時) 【センサー感知範囲*2】上下約15°×左右約20° (最小)~100° (最大) 【センサー感知方向調整】180°/9段階可変 【使用エリア】屋内/屋外 (切換式) 防塵形・防噴流形 (IP55相当) で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+40℃ 【外形寸法】77(W)×83(H)×35(D)mm (取付プレート含む) 【本体質量】約82g (電池を含まない)

受信撮影カメラ (SDX1000)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本 (別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B (別売) 【電池寿命】動画=15秒を1日10回録画して約3ヶ月 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり (OFF/写真/動画切換式) ※音声は録音できません 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅 (写真=3秒/動画=15秒ON/OFF 切換可能) 【カメラ】CMOS-30万画素 【レンズ視角度】水平 約55°/垂直 約55° 角度調整可能 【赤外線ブラックLED】約5m 0.25W×6灯 【録画媒体】32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード (別売) 【録画解像度】VGA 720×480 【フレームレート】動画=8fps 写真=3fps 【データ保存形式】動画=AVI 写真=jpg (いずれも上書き方式) 【対応OS】Windows: 10/11 MacOS: 10.6.8~ 【使用エリア】屋内/屋外軒下 (IP55相当) で屋外軒下または多少の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】142(W)×74(H)×37(D)mm (取付プレートを含まない) 【本体質量】約150g (電池を含まない)



SDX1050AG 20938
人感センサー+受信撮影カメラセット
PKG サイズ: W190×H230×D48mm



本体材質 ABS樹脂

SDX50AG 20939
増設用 人感センサー送信機
PKG サイズ: W110×H230×D38mm
JAN コード: 4943125711290

SDX1000 20937
増設用 受信撮影カメラ
PKG サイズ: W120×H230×D45mm
JAN コード: 4943125711283

液晶画面付・防雨型 microSDカード録画式 センサーカメラ2500

SD2500

20932

人が近づくと自動で撮影・録画します

撮った画像は本体液晶画面かパソコンで確認



雨に強い!

かんたん再生機能

最大画素数 約 100 万	IP66 屋外	micro SD カード録画 128GBまで
夜間撮影 赤外線	音声録音 ×	電池式 単3形アルカリ 乾電池×6本

連続撮影可能

タイマー撮影と合わせて
使用してください

※別売のACアダプター使用。
※ACアダプターは雨に濡れる
場所では使用できません。

2電源対応

乾電池 / ACアダプタ

プロモーションビデオ



液晶画面付

簡単に確認
できます



※南京錠は市販

取付方法



マグネットや両面テープ



ネジで固定



ヒモやバンドで (市販)



カメラスタンド (市販)

※写真はイメージです

SD2500 仕様

MADE IN CHINA

電源	単3形アルカリ乾電池6本(別売)または、 専用ACアダプター-X0505/X0505B(別売) ※電池とアダプターの併用不可 ※充電電池やマンガン電池はご使用できません。
電源スイッチ	ON/OFF
電池寿命	1日に動画15秒を10回撮影して約3ヶ月(VGA最大 900回) / 1日に写真3枚を10回撮影して約12ヶ月 ※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮 影が多い場合等により上記寿命より短くなります。※動画 15秒で撮影した場合、最大900回で電池寿命となります。
電池切れ表示	動作ランプ赤青が点滅 / 液晶画面に電池残量表示
人感センサー	上下方向120°・左右方向120° / 感知距離約5mまで ※高さ1.5m設置時
カメラ	CMOS・100万画素
レンズ視野角	上下方向60°・左右方向100° (高さ1.5m設置時)
赤外線ブラックLED	0.125W×6灯 (5ルクス以下の時) ※夜間撮影時に赤く光りません。※夜間撮影が多い 場合は、別売のACアダプターをご使用ください。
録画媒体	128GB までのmicroSDカード(別売)

液晶画面	3.0インチ 横58mm×縦44mm(約)
動作LED表示	ON/OFF
写真撮影サイズ/枚数	VGA・HD / 3枚・5枚・10枚
写真フレームレート	3fps / 5fps / 10fps
動画撮影サイズ/時間	VGA・HD / 15秒・30秒・60秒・連続 ※連続で使用 する場合は、別売のACアダプターをご使用ください。
動画フレームレート	10fps
タイマー撮影	1日のみ / 毎日
かんたん再生ボタン	写真 / 動画最新撮影データから連続再生
再生速度	1倍 / 2倍 / 4倍 ※動画再生時のみ
データ保存形式	写真=jpg / 動画=AVI ※上書き方式
データ表示	年・月・日・時間表示
防水規格	IP66 ※雨がかかる場所もOK(電池使用時のみ) ※ACアダ プターを使用する場合、雨に濡れる場所では使用できません。
使用温度範囲	-20度~45度(約) ※結露等のないこと。
取付方法	マグネット(内蔵)・両面テープ(付属)・ネジ(付属) ・ヒモ、マジックバンド(市販)
本体サイズ	113(W)×115(H)×57(D)mm
本体重量	約257g(電池を含まない)
対応OS	Windows:10/11 MacOS:10.6.8~



パッケージサイズ
H23×W16.5×D6.5cm



4 943125 711887

本体材質 ABS樹脂

液晶画面付センサーカメラ SD3000LCD

人が近づくと自動で撮影・録画・録音します

20924

撮った画像は本体液晶画面かパソコンで確認



雨もOK!

音声録音可能

かんたん再生機能

最大画素数
約 **100** 万

IPX5
屋外

micro
SD
カード録画

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ

夜間撮影
赤外線

音声録音
○

電池式
単3形アルカリ
乾電池×6本

プロモーションビデオ



本体材質 ABS樹脂

液晶画面付 ※本体裏面



※写真はイメージです



パッケージサイズ
W220×H230×D60mm

SD3000LCD 仕様

MADE IN CHINA

電源	単3形アルカリ乾電池6本(別売)、または専用ACアダプター X0505、X0505B(別売) ※電池とACアダプターの併用はできません。ACアダプター使用の場合、雨のかかる場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源 ON/OFF ※音声録音ができます。
電池寿命	1日に動画15秒(8コマ)を10回録画して約3ヶ月 ※液晶画面で動画や写真を再生する回数が多い時や、夜間撮影が多い場合、電池寿命は短くなります。
人感センサー	上下方向:約120°、左右方向:約120°、感知距離:最長5m(高さ1.5mに設置時) ※気温が高い時は距離が短くなります。
内蔵カメラ	C-MOS100万画素
レンズ視野角	水平:約100° / 垂直:約60°
赤外線LED	ブラックLED 0.25W×8灯 / 16灯(20ルクス以下の時に自動点灯)
録画媒体	32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度(動画)	QVGA:320×240 / VGA:640×480 / HD:1280×720
録画時間 / 写真枚数	動画:15秒, 30秒, 60秒 / 写真:3枚, 5枚, 10枚
音声録音(モノラル)	ON/OFF 切替式 ※動画のみ
フレームレート	写真:3fps / 動画:8, 15, 30fps
データ保存形式	写真:JPG / 動画:AVI ※いずれも上書き方式
液晶画面	3.0インチ(約W58×H44mm)
対応OS	Windows:10/11 Mac OS:10.6.8~
防水規格	IPX5相当 ※屋外使用設置可(電池使用時)
使用温度範囲	-20度~45度(約)
日時表示	ファイル名および撮影データ内に表示
本体サイズ	W105×H105×D53mm
本体重量	約260g(電池を含まない)
付属品	取付マウント金具付属

○動画録画回数の目安(コマ数=8コマ設定時)(回/15秒設定時)

	4GB	8GB	16GB	32GB
QVGA	500	1,070	2,200	4,500
VGA	175	375	775	1,575
HD	53	115	238	484

センサーライトカメラ

SD500

20920



カメラに見えない
防犯カメラ

人が近づくと自動でライトが点灯し撮影

撮った画像はパソコンで確認

- 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
- センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。



屋外軒下可

2電源対応



画素数 約 30 万	IPX4 軒下	micro SD カード録画	白色LED 4W 169ルーメン
夜間撮影 LEDライト	音声録音 ×	電池式 単1形アルカリ 乾電池×3本	

プロモーションビデオ



169ルーメン
4wLED
白熱電球
20w相当



本体材質 ABS樹脂

写真はイメージです。



センサーライトの照明で撮影するから、夜間撮影もカラーで撮れます。



パッケージサイズ
W215×H230×D85mm

SD500 仕様

MADE IN CHINA

電源	単1形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプター X0505、X0505B(別売) ※電池とACアダプターの併用はできません。ACアダプター使用の場合、雨のかかる場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源OFF/写真モード/動画モード※音声は録音できません。
電池寿命	1日に動画15秒ライト4Wを10回録画して約3ヶ月。 ※夜間のライト撮影が少ない時は電池寿命が延びます。
人感センサー	上下方向:約90°、左右方向:約120°、感知距離:最長5m(高さ1.5mに設置時) ※気温が高い時は距離が短くなります。
内蔵カメラ	C-MOS30万画素
レンズ視野角	水平 約55°/垂直 約55° ※角度調整式
赤外線LED	無し ※夜間は白色LEDライトにて撮影します。
録画媒体	32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度	VGA:640×480(動画)
フレームレート	写真:3fps/動画:8fps
データ保存形式	写真:JPG/動画:AVI ※いずれも上書き方式
白色LEDライト	LED4W:169ルーメン/LED2W:83ルーメン ※切替式
白色LED点灯時間	15秒または90秒(切替式) ※撮影は15秒間のみ
対応OS	Windows:10/11 MacOS:10.6.8~
防水規格	IPX4相当 ※屋外使用の場合は軒下で設置可(電池使用時)
使用温度範囲	-20度~45度(約)
日時表示	ファイル名および撮影データ内に表示
本体サイズ	W130×H170×D71mm(取り付けプレートを含む寸法)
本体重量	約360g(電池を含まない)

録画回数の目安 ※microSD/SDHCカードは32GBまで対応。
8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1,400回/60KBの写真が約125,000枚

純正
ACアダプター
電池切れの心配なく使用できる



●出力	DC5V 500mA	⊖ ⊕
●入力	AC100V 50/60Hz	
●コネクタ	外径 3.5φ 内径 1.3φ mm	
●本体材質	PC (ポリカーボネート)	

ACアダプター (黒) 3m **X0505B**
20641



パッケージサイズ
W80×H230×D27mm
MADE IN CHINA

ACアダプター (白) 1.8m **X0505**
20640



パッケージサイズ
W80×H230×D27mm
MADE IN CHINA

※ACアダプターを使用する場合は、水のかかる場所ではご使用できません。※電池とアダプターの併用不可

SD1000用 **防雨カバー** **SD-CV1**
簡単に装着できて雨に強くなる!!
20918



パッケージサイズ
W95×H230×D55mm



SD-CV1 仕様 **MADE IN CHINA**

本体サイズ	78(W)×110(H)×51(D)mm
本体重量	約20g
本体材質	ABS樹脂 ※防雨カバーのみ

本物そっくり
センサーダミーカメラ **SD-DM1**
20919

人が近づくと自動で赤色LEDランプが点滅!!

- 侵入されたくない場所に設置するだけで防犯効果アップ。
- 電池式で取付簡単だから、どこにでも付けられます。
- 本物のカメラと同じ動作で、人が近づくと赤いLEDランプが点滅します。
- 本物のセンサーカメラ(SD1000)との併用で防犯効果アップ。



パッケージサイズ
W110×H230×D55mm



SD-DM1 仕様 **MADE IN CHINA**

電源	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電源スイッチ	ON / OFF
電池寿命	1日10回 / 約12ヶ月 20℃時
電池切れ表示	赤青ランプ点滅または消灯
人感センサー	上下方向120°、左右方向120° / 感知距離5mまで
動作	センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
使用温度範囲	-20℃～+45℃
本体サイズ	62(W)×139(H)×54(D)mm
本体重量	約143g (電池を含まない)